


T23-001维修作业指导书


一. 把飞机平趟着放在台面上, 如下图示用一块方形木块或铁块等垫在T005的塑位, 注意小圆孔的一面朝上;

图1、

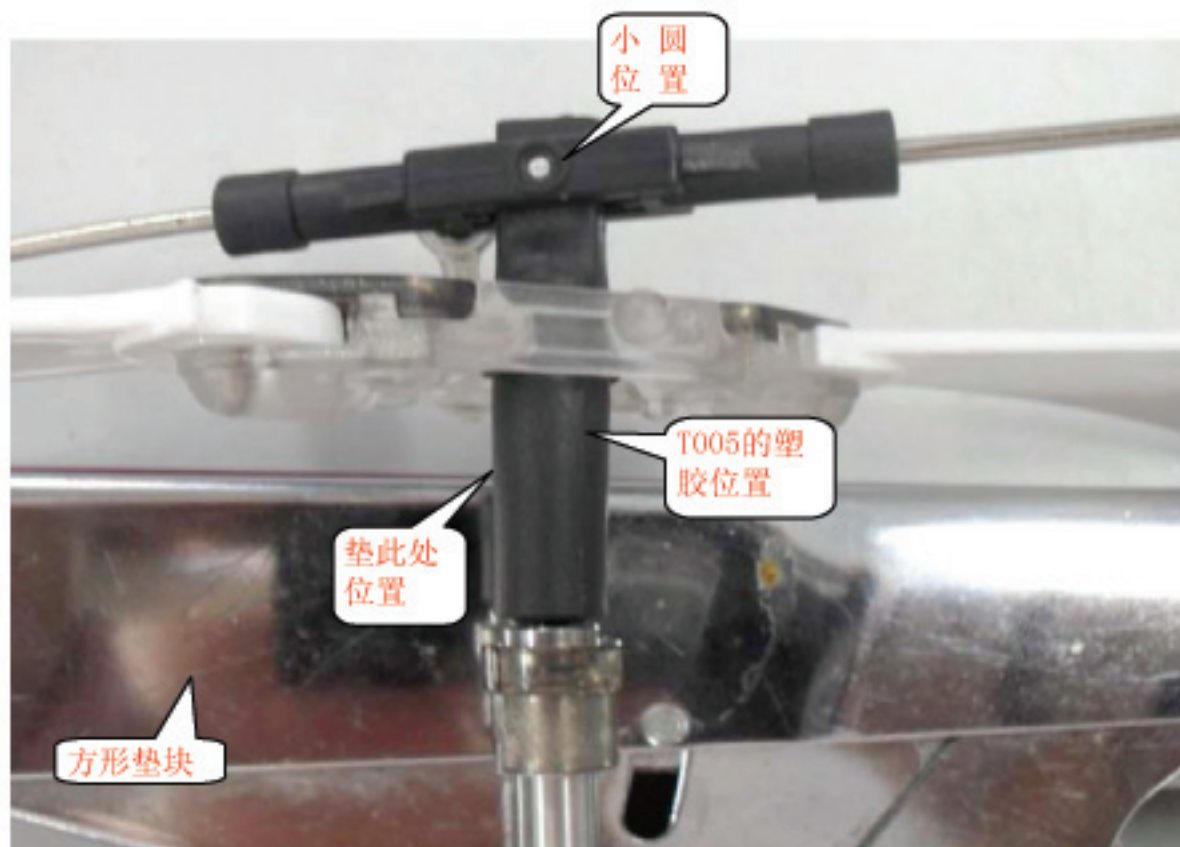

二. 如下图示找一把直径小于等于1.5mm的十字螺丝刀, 注意不可以大于1.5mm, 否则会把孔
螺丝刀头垂直对准T001, 用锤子轻轻的慢慢的敲打螺丝刀柄部, 直到T001被敲出为止

图2、

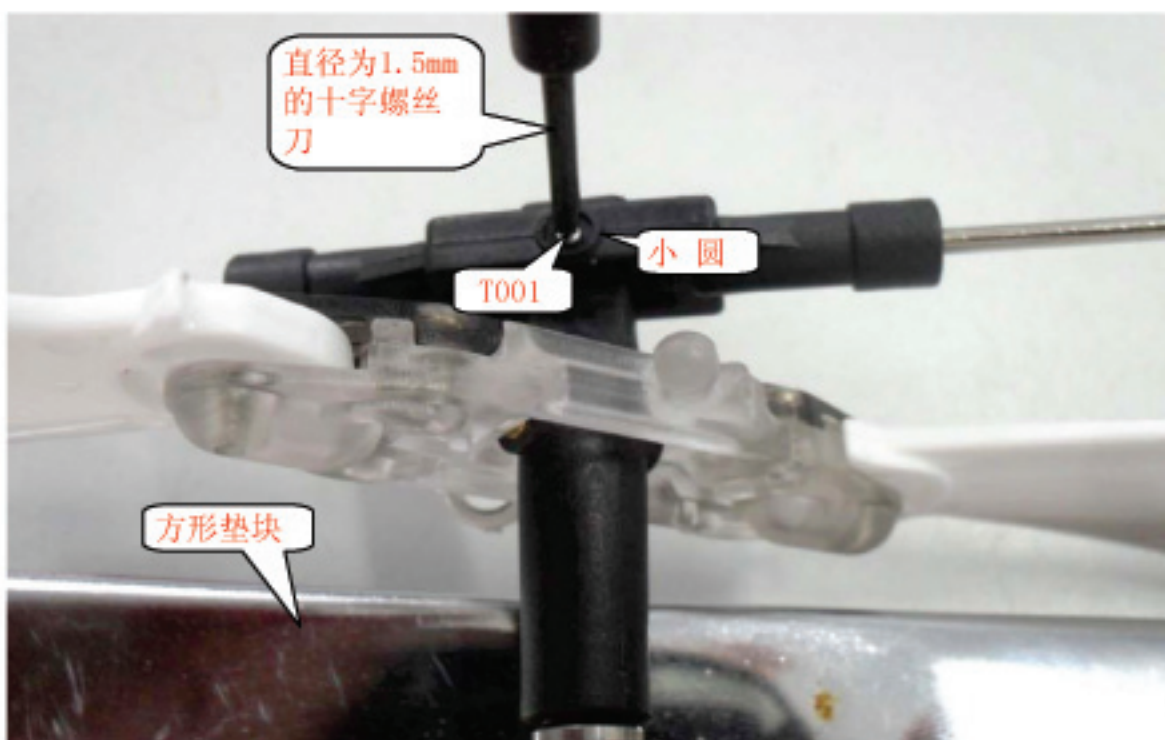



三. 重装T001：先把T002与T005的孔对准，再把T001对准T002与T005的孔压下一小段，再如用直径小于等于1.5mm的十字螺丝刀，对准T001用锤子轻轻的慢慢的敲打螺丝刀柄部，直到T001在T002的塑胶中为止（如图1）。

图3、

